

Enkelvoudige huisinvoer MIS

met inspuitsysteem met membranen

MIS100D 1x58-64 Gas

Artikel-nr.: 3030300100, GTIN: 4052487220224



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig

Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid:
- 6 stuks MIS 100/58-64

Afmetingen:

- voor boringen Øi: 99 - 103 mm
- Voor wanddiktes: van 240 tot 600 mm

Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd



Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2
- Voor gas-huisinvoercombinaties fabricaat Schuck en RMA DN25

Materiaal:

- Eenheid met flens, afsluitende wandrozet, membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Snelspaninrichting: ABS
- Afdichtingsband: butyl

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar



Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

KENMERKEN

Totaal aantal kabels/medium:	1
Aantal kabels/medium:	1
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	58 - 64
Wanddikte (mm):	240 - 600
Verpakkingseenheid:	6

FOTO'S

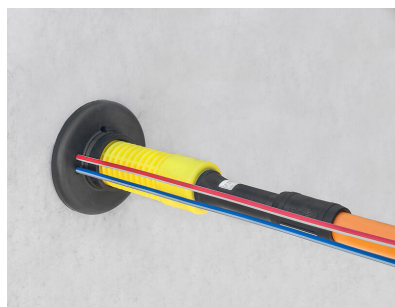

TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool



Snelspaninrichting MIS



Afsluitende wandrozet