

# Enkelvoudige huisinvoer MIS

## met inspuitsysteem met membranen

### MIS100D 1x58-64 Gas

Artikel-nr.: 3030300100, GTIN: 4052487220224



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig

### Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid:
- 6 stuks MIS 100/58-64

### Afmetingen:

- voor boringen Øi: 99 - 103 mm
- Voor wanddiktes: van 240 tot 600 mm

### Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd



## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2
- Voor gas-huisinvoercombinaties fabricaat Schuck en RMA DN25

## Materiaal:

- Eenheid met flens, afsluitende wandrozet, membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Snelspaninrichting: ABS
- Afdichtingsband: butyl

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar



## Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

## KENMERKEN

Totaal aantal kabels/medium:	1
Aantal kabels/medium:	1
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	58 - 64
Wanddikte (mm):	240 - 600
Verpakkingseenheid:	6

## FOTO'S

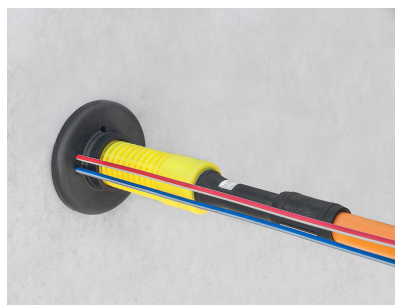

## TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool



Snelspaninrichting MIS



Afsluitende wandrozet