

# Enkel husgenomföring MIS

## med membraninjekteringssystem

### MIS100D 1x58-64 Gas

Artikelnr: 3030300100, GTIN: 4052487220224



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

### Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 6 st. MIS 100/58-64

### Mått:

- för kärnborrningar  $\varnothing$ i: 99–103 mm
- för vägg tjocklekar: mellan 240 och 600 mm

### Egenskaper:

- DVGW-certifierad



## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2
- för husgenomföringskombinationer till gas, av märket Schuck och RMA DN25
- lämpar sig för 2 st. mikrorör 7 mm eller 10 mm

## Material:

- Flänskomponent, tätningsmanschett, membranslang: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Snabbspänningsanordning: ABS
- Tätningsband: Butyl

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar



## Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

## EGENSKAPER

Totalt antal kablar/medier:	1
Antal kablar/medium:	1
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	58 - 64
Vägg tjocklek (mm):	240 - 600
Förpackningsenhet:	6

## BILDER

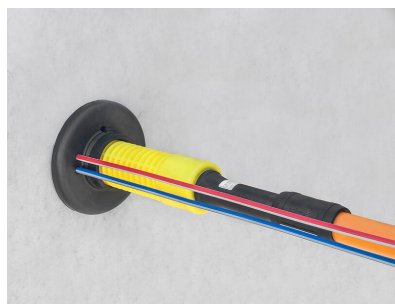

# TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning MIS



Tätningmanschett